


Bambu Lab Erhöhungssockel

Schnellstart-Anleitung

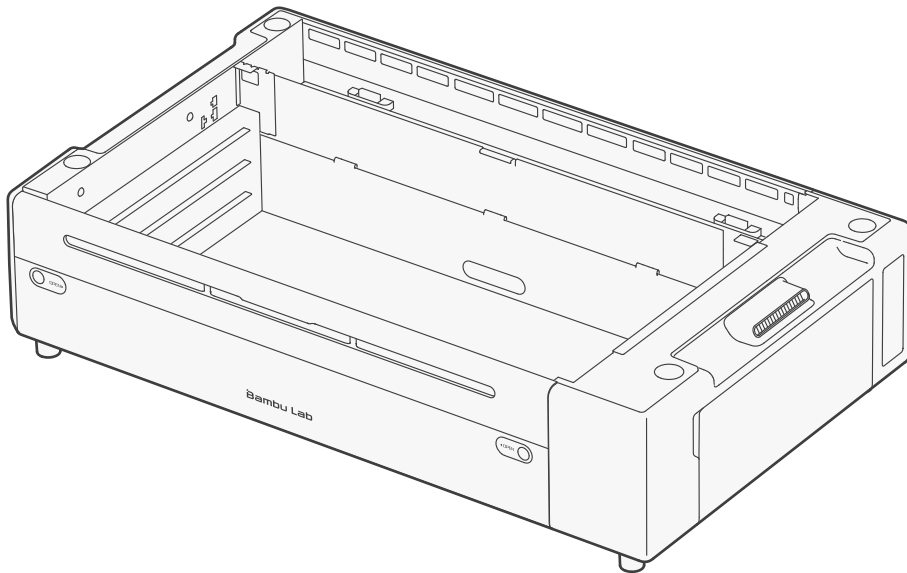

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Sicherheitshinweis: Schließen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Montage an die Stromversorgung an.



Videoanleitung

Sehen Sie sich das Schritt-für-Schritt-Video an, um schnell loszulegen.


bambulab.com/riser-base-quick-start



Laden Sie Bambu Handy und Bambu Suite herunter

Steuern Sie Ihr Produkt und überwachen Sie den Aufgabenfortschritt in Echtzeit sowohl auf Ihrem Telefon als auch auf Ihrem Computer.

bambulab.com/download



Entdecken Sie weitere coole Modelle

Besuchen Sie MakerWorld, unsere Modell-Community, um eine Vielzahl kostenloser Modelle zu finden und Ihre Ideen mit den Kreativwerkzeugen in MakerLab und Zubehör aus dem Maker's Supply zum Leben zu erwecken.

makerworld.com



Mit Bambu Academy lernen

Besuchen Sie die Bambu Academy und entdecken Sie Kurse vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau, um Ihre Fähigkeiten im Lasergravieren und -schneiden zu verbessern.

bambulab.com/academy

Inhalt

Vor Gebrauch lesen.....	1
Enthaltenes Zubehör.....	2
Montageanleitung.....	3
Schließen Sie den Lasercutter an.....	11
Technischer Support.....	16


Vor Gebrauch lesen



Um Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:


1. Bewahren Sie alle Polstermaterialien für den zukünftigen Transportbedarf auf.
2. Verwenden Sie bei der Installation den mitgelieferten **H2.0-Innensechskantschlüssel**.
3. Wenn Sie das Förderband ebenfalls gekauft haben, installieren Sie es erst nach Abschluss der Montage des Erhöhungssockels auf dem Erhöhungssockel.
4. Wenn Sie den Erhöhungssockel bewegen, **halten Sie beide Seiten der Einheit fest**. Ziehen Sie nicht an der Frontblende, um Quetschungen zu vermeiden.
5. Achten Sie beim Platzieren des Lasercutters auf dem Erhöhungssockel darauf, dass **Ihre Hände an den Ausrichtungsmarkierungen auf dem Lasercutter ausgerichtet sind**. Greifen Sie nicht in die Aussparungen in Richtung der Rückseite, um Quetschungen zu vermeiden.
6. Die Frontblende, die rechte Seitenwand und die Rückwand des Erhöhungssockels sind für die Aufbewahrung oder die Installation von Zubehör vorgesehen. Öffnen Sie diese während des Bewegens nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
7. Stellen Sie vor dem Platzieren des Lasercutters auf dem Erhöhungssockel sicher, dass die Bodenwanne herausgenommen wurde (entfernen Sie bei der ersten Verwendung die Transportschrauben und Halterungen an den vier Ecken der Wanne).
8. Führen Sie die Kabel beim Anschließen durch die Kabelhalterung(en) oder die dafür vorgesehenen Kabelführungen, damit sie keine anderen Komponenten behindern.

Enthaltenes Zubehör




A

1. Linke Baugruppe




B

2. Rechte Baugruppe




C

3. Hintere Baugruppe



D

4. Vordere Baugruppe




5. Bambu-Bus-Kabel 8-polig




M3×8mm

6. Schrauben





7. Innensechskantschlüssel

Montageanleitung

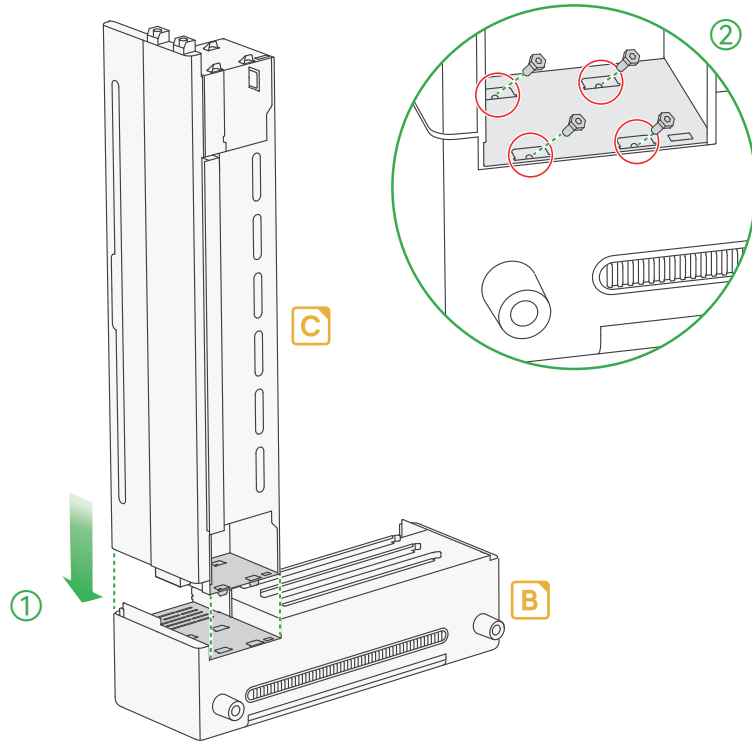


1. Richten Sie die Montageflächen der rechten Baugruppe (B) und der hinteren Baugruppe (C) aus und senken Sie dann die hintere Baugruppe an ihren Platz.
2. Setzen Sie die 4 Schrauben in die Löcher ein und schrauben Sie sie halb ein (ziehen Sie sie nicht alle auf einmal vollständig fest). **Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich alle Schrauben reibungslos eindrehen lassen, ziehen Sie sie vollständig fest.**

Montageanleitung

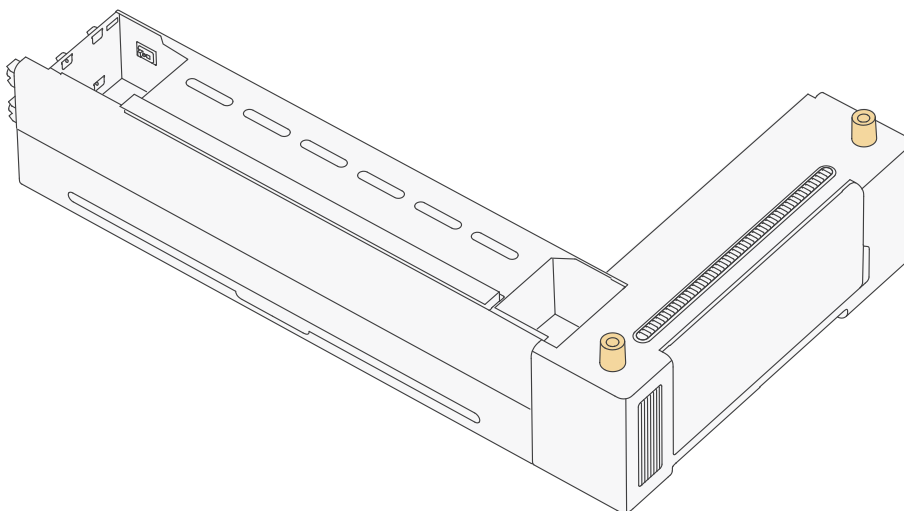


3. Legen Sie die montierten Komponenten flach hin, **und achten Sie darauf, dass die Fußpolster nach oben zeigen.**

Montageanleitung

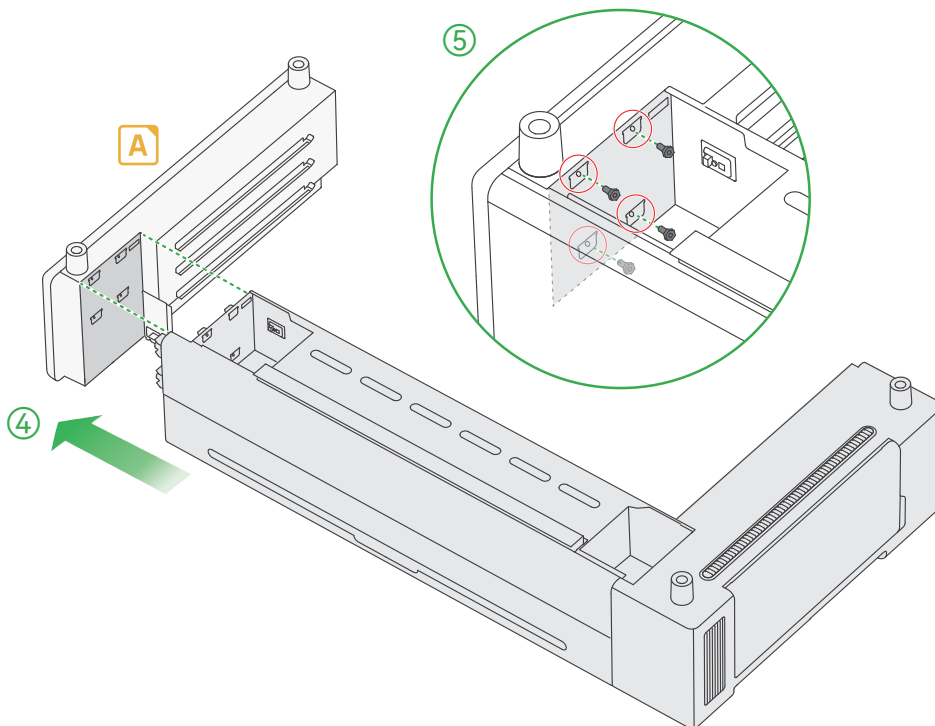


4. Richten Sie die Montagefläche der linken Baugruppe (A) aus, **heben Sie sie vorsichtig an und rasten Sie die montierten Komponenten** ein.
5. Setzen Sie die **4** Schrauben in die Löcher ein und schrauben Sie sie halb ein (ziehen Sie sie nicht alle auf einmal vollständig fest). **Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich alle Schrauben reibungslos eindrehen lassen, ziehen Sie sie vollständig fest.**

Montageanleitung

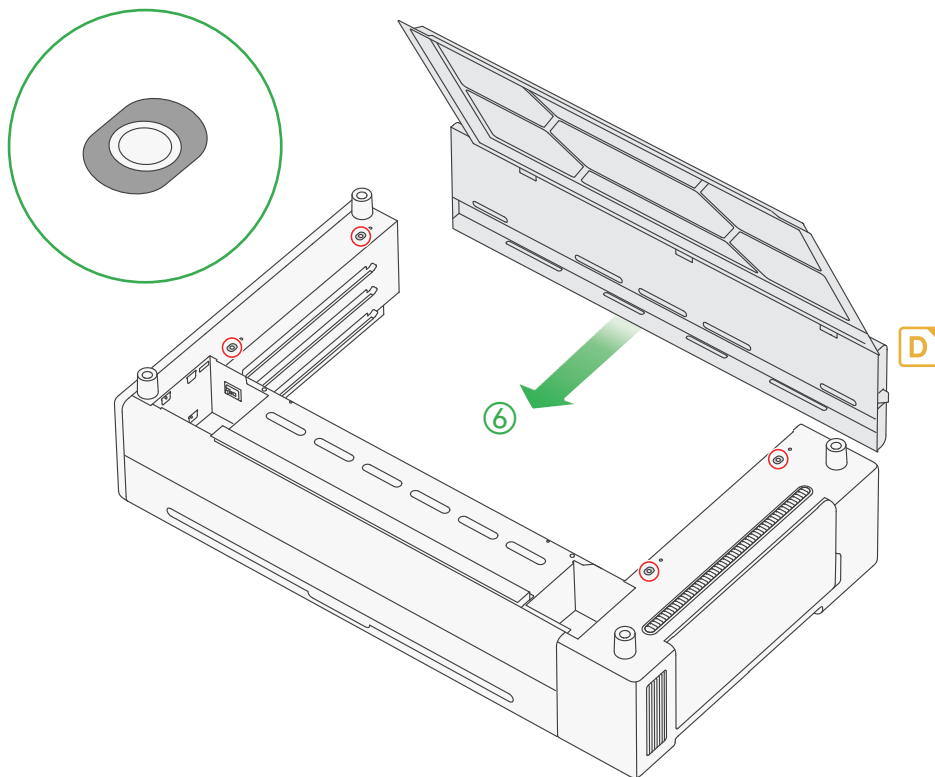


6. Klappen Sie die vordere Baugruppe (D) auf und legen Sie die Bodenplatte flach auf die montierten Komponenten. Richten Sie die **Ausrichtungspunkte** auf beiden Seiten aus und drücken Sie sie an, um zu bestätigen, dass sie sitzt.

Montageanleitung

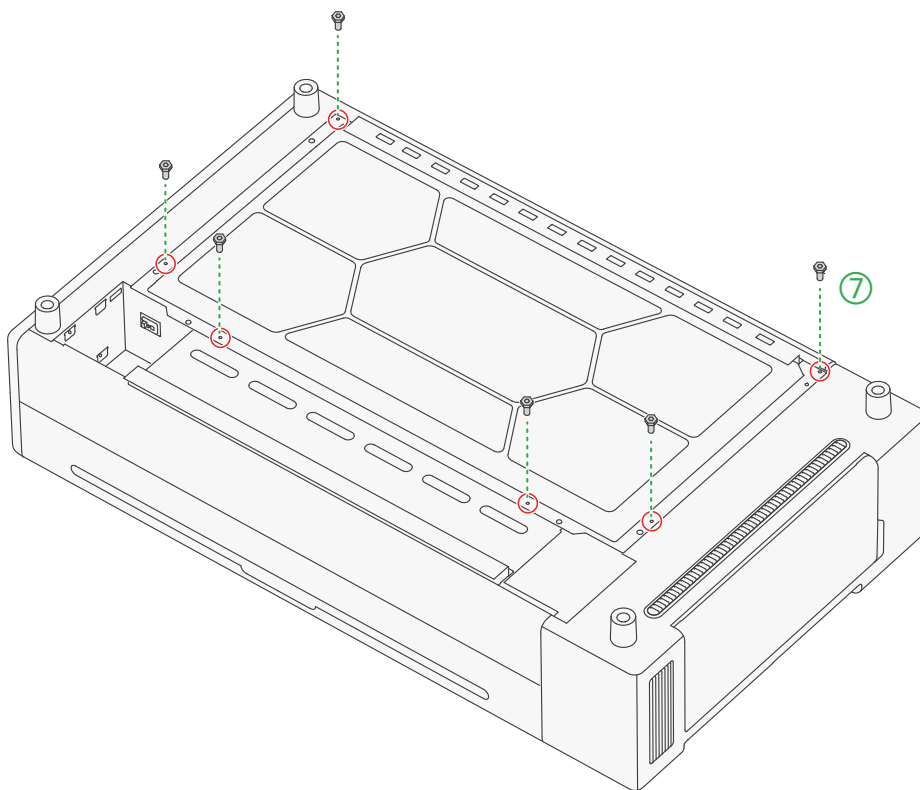

7. Setzen Sie alle **6** Schrauben ein und ziehen Sie sie dann fest an.


Montageanleitung

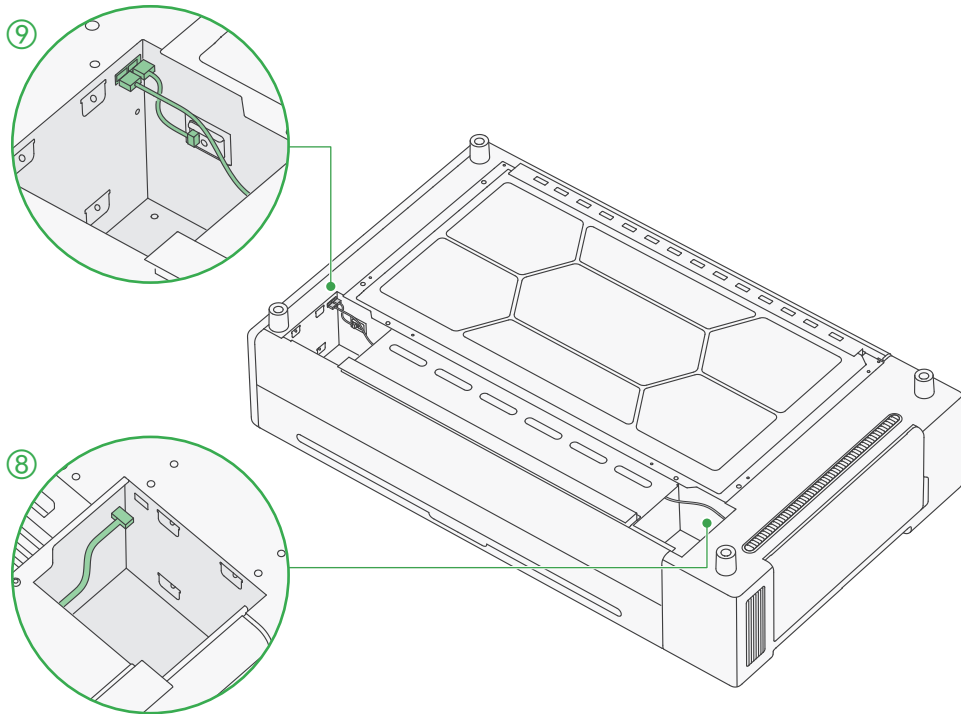

8. Suchen Sie die Datenkabel auf der rechten Seite der hinteren Baugruppe, entfernen Sie vorsichtig das Sicherungsband und schließen Sie das Kabel an den entsprechenden Anschluss der rechten Baugruppe an.
9. Wiederholen Sie dies und schließen Sie die beiden Kabel auf der linken Seite an die entsprechenden Anschlüsse der linken Baugruppe an.

Achtung: Richten Sie jedes Kabel vor dem Einstecken korrekt auf die Anschlussstifte aus, um Beschädigungen zu vermeiden.


Montageanleitung

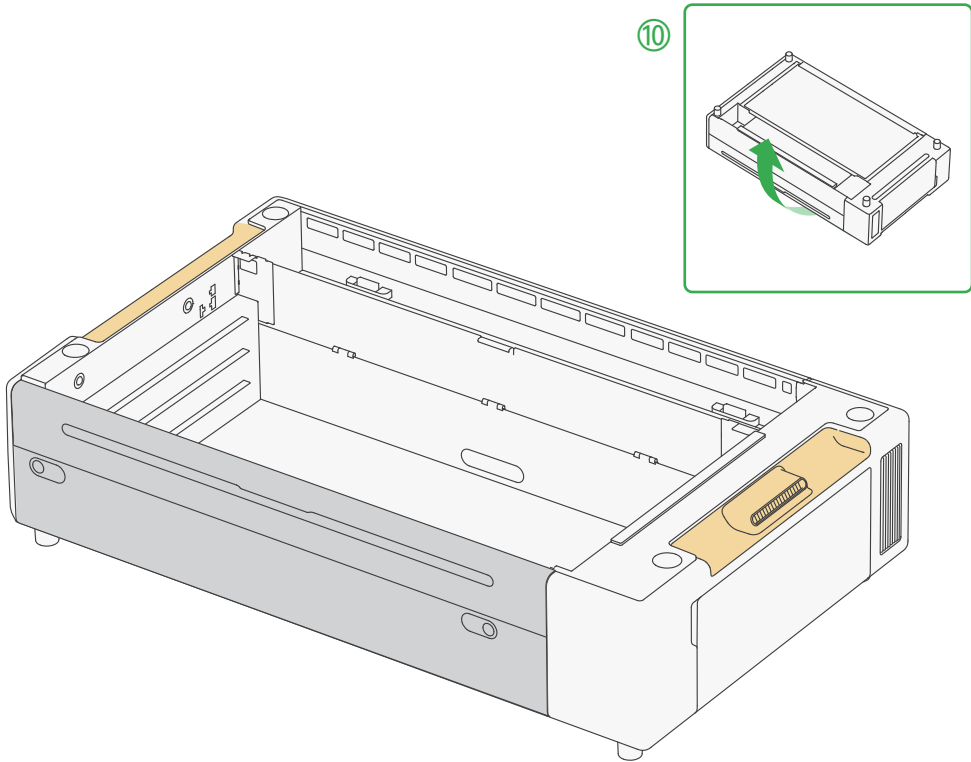

10. Stellen Sie den montierten Erhöhungssockel aufrecht hin und stellen Sie sicher, dass **die Frontblende nach außen zeigt (in der normalen Betriebsausrichtung)**.


Achtung: Halten Sie beim Bewegen der Baugruppe beide Seiten der Einheit fest. Ziehen oder heben Sie nicht an der Frontblende, da dies zu Verletzungen oder Beschädigungen führen kann.

Montageanleitung

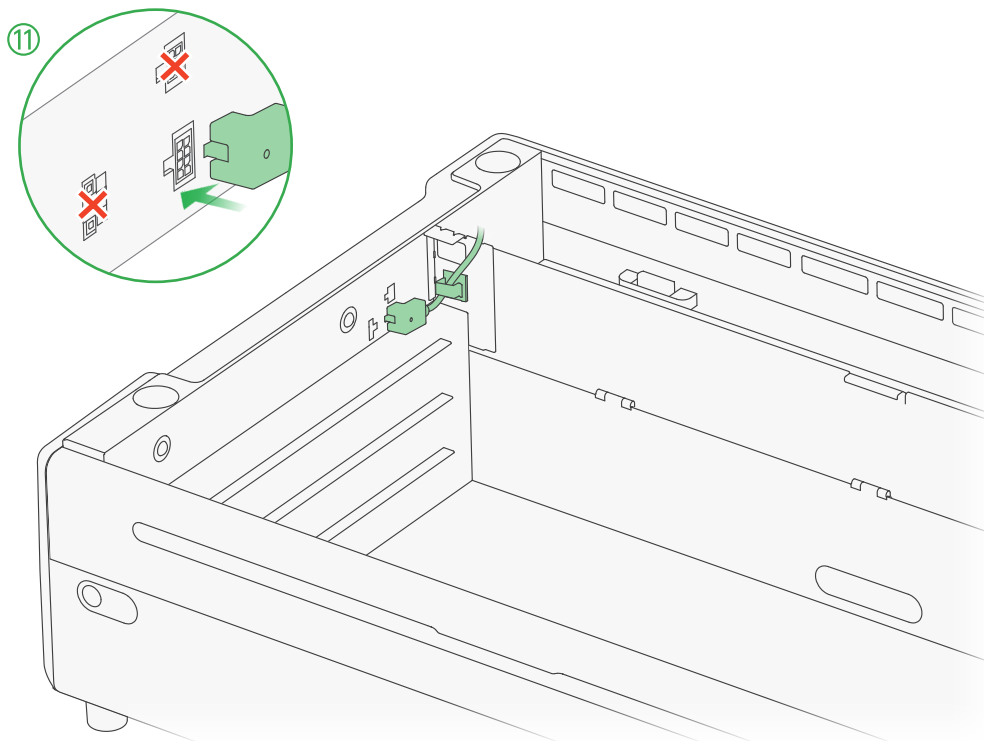

11. Nehmen Sie das 8-polige Bambu-Bus-Kabel heraus, schließen Sie ein beliebiges Ende an den 8-poligen Bambu-Bus-Anschluss am Erhöhungssockel an **und verlegen Sie das Kabel im Kabelclip**.


Schließen Sie den Lasercutter an

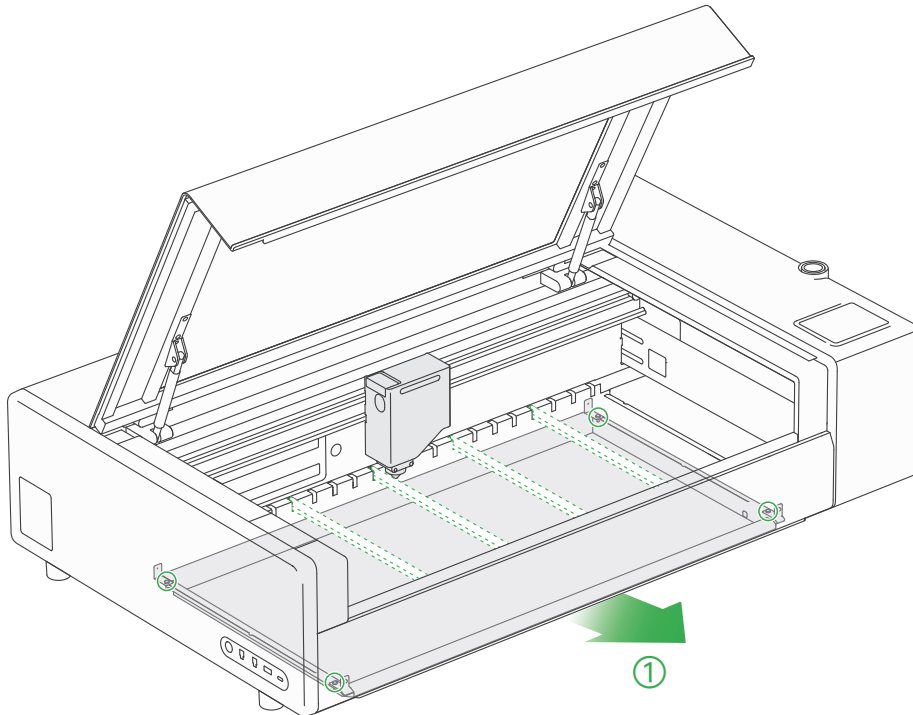

1. Öffnen Sie die Laserschutzabdeckung, entfernen Sie die 4 abgebildeten Schrauben und nehmen Sie die Bodenwanne heraus. Sie können auch die Lamellen entfernen, um den Zugang zu erleichtern.

Tipp: Bewahren Sie die entfernten Schrauben für einen zukünftigen Transport auf. **Wenn Sie das Förderband gekauft haben, können Sie nach diesem Schritt mit der Installation beginnen.**



Schließen Sie den Lasercutter an

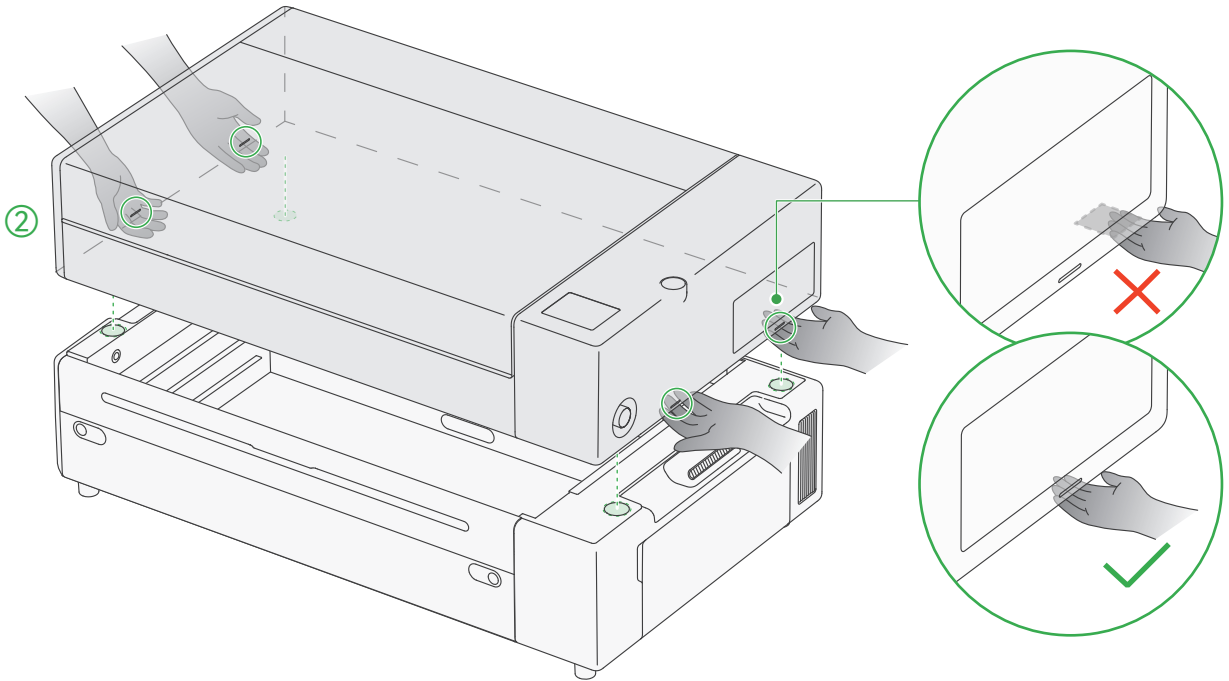

2. Heben Sie den Lasercutter **mit zwei Personen** an und richten Sie seine Fußpolster an den Löchern oben auf dem Erhöhungssockel aus. Senken Sie den Laserschneider vorsichtig auf den Sockel ab.


Achtung: Richten Sie Ihre Hände vor dem Anheben an den abgebildeten Ausrichtungsmarkierungen aus. Verwenden Sie nicht die Aussparungen in Richtung der Rückseite, um Quetschungen zu vermeiden.

Schließen Sie den Lasercutter an

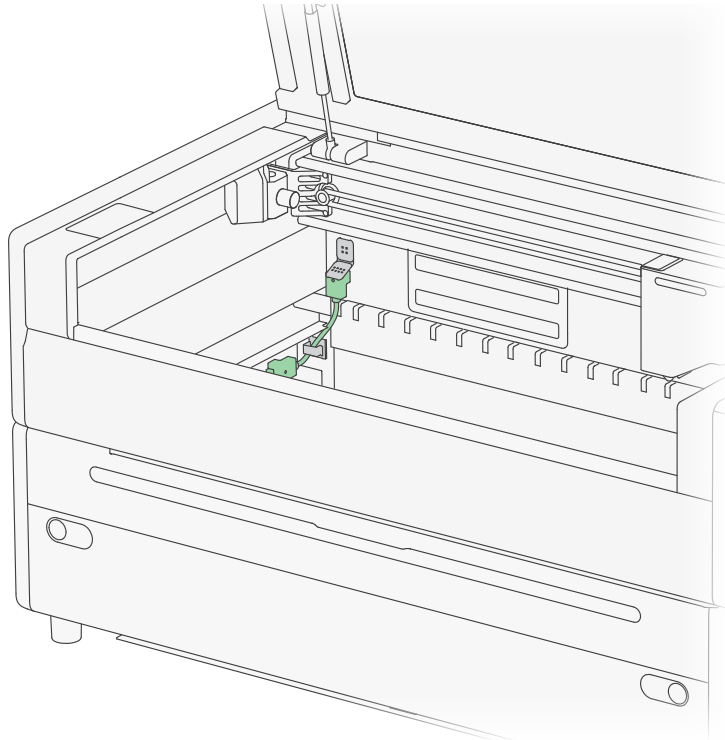

3. Öffnen Sie die Laserschutzabdeckung und heben Sie die Staubabdeckung vom 8-poligen Bambu-Bus-Anschluss ab. Schließen Sie das **andere Ende des Kabels** an den Anschluss an. **Tipp:** Bestätigen Sie vor dem Anschließen des Kabels noch einmal, dass es im Kabelclip verlegt ist.


Schließen Sie den Lasercutter an

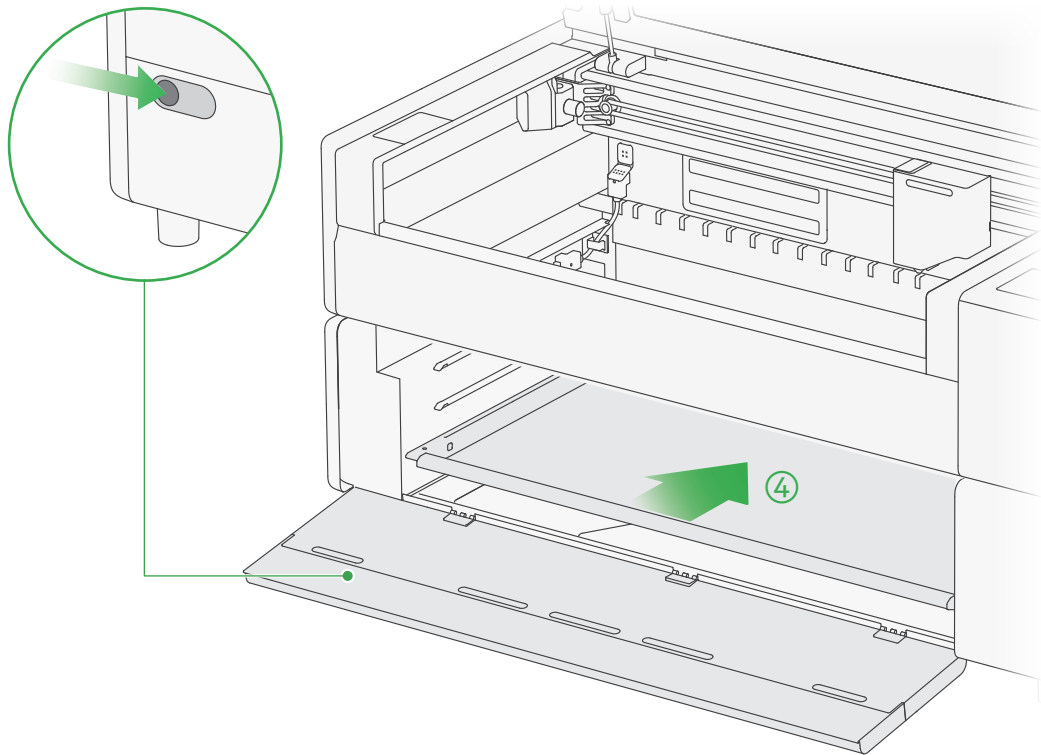

4. Öffnen Sie die Frontblende des Erhöhungssockels, platzieren Sie die Bodenwanne auf einer beliebigen Wannenhalterung und schließen Sie dann die Frontblende.

Tipp: Drücken Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten der Frontblende nach innen, um sie zu entriegeln und zu öffnen.

Schließen Sie den Lasercutter an

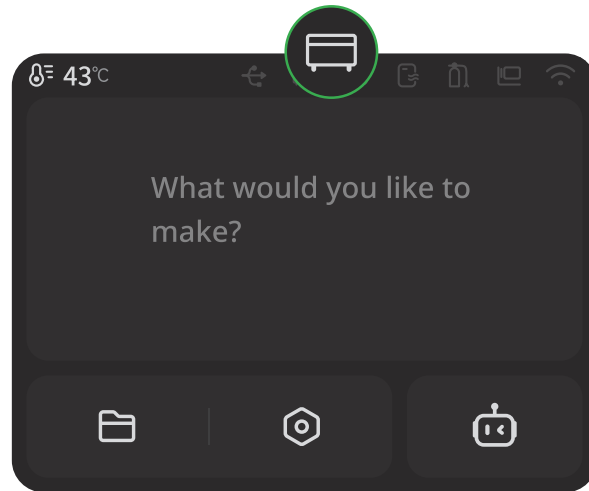

5. Schließen Sie das Netzkabel des Lasercutters an und schalten Sie den Netzschalter ein. Sobald das Symbol  auf dem Touchscreen erscheint, war die Verbindung erfolgreich.

Tipp: Besuchen Sie das Bambu Lab Wiki (bambulab.com/riser-base-quick-start) für detaillierte Anweisungen und Nutzungsrichtlinien.

Technischer Support

Wenn Sie technischen Support benötigen, befolgen Sie bitte eine der folgenden Methoden:

Methode 1: Besuchen Sie das Bambu Lab Wiki für Tutorials und Wartungsanleitungen.

wiki.bambulab.com




Methode 2: Kontaktieren Sie uns über eine der Optionen, die im Abschnitt „Kontakt“ unseres Support-Centers aufgeführt sind.

bambulab.com/support



Methode 3: Erstellen Sie ein Support-Ticket in Bambu Handy im Bereich „Support-Center“.

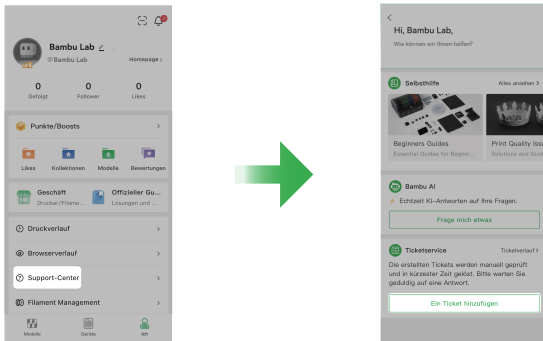



Bambu Lab

www.bambulab.com