




WIE LACKIERE ICH RICHTIG?

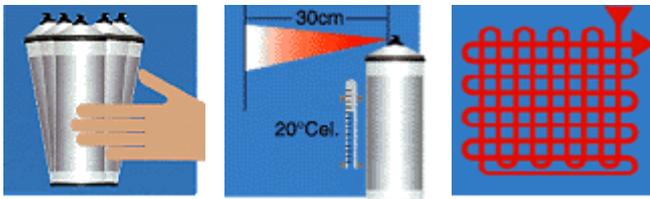

1. Schütteln 2. Sprühabstand 3. Im Kreuzgang lackieren.

Grundregeln

Unsere Lacksprays sind immer einsatzbereit. Um perfekt zu lackieren, brauchen Sie keinen Verdünner oder Reiniger, Pinsel oder Rührstab.

So wird's gemacht:

1. Temperieren

Die Sprühdose darf nicht zu kalt sein. Ideal sind 20°C.

2. Schütteln

Schütteln Sie die Dose ca. 2 - 3 Minuten kräftig durch, bis die Mischkugeln deutlich zu hören sind. Dies ist sehr wichtig, damit die Farbpigmente gut aufgerührt und gemischt werden. Nur so erhalten Sie den richtigen Farbton.

3. Vorbereitung

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.

[Weitere Informationen](#)

Bestätigen

4. Sprühen

Sprühen Sie nie sofort auf das Objekt. Sprühen Sie vorher eine Probe z. B. auf Zeitungs- oder Abdeckpapier. Achten Sie auf den richtigen Abstand von 25-30 cm. Verschiedene Objekte verlangen unterschiedliche Sprühtechniken. Beginnen Sie außerhalb des Gegenstandes zu sprühen. Drücken Sie in der Bewegung den Sprühkopf fest durch. Führen Sie die Sprühstrahl langsam und gleichmäßig hin und her und führen Sie die Wendebewegung außerhalb des Objektes durch. So ist der Sprühstrahl am besten dosierbar und Sie vermeiden, daß zuviel Lack auf der Sprühfläche auftritt und dadurch »Trärläufer« entstehen.

Versuchen Sie bitte nicht gleich beim ersten Sprühgang eine glatte Fläche zu erzielen. Der erste Sprühgang ist als »Vornebeln« zu betrachten; durch den zweiten und evtl. dritten Sprühgang - d.h. in dem Sie "naß in naß" jeweils im Abstand von 1-2 Min. sprühen - erzielen Sie eine glatte, gleichmäßige Fläche. Weitere Nachlackierungen sind erst nach 24 Stdn. möglich, weil sonst die Gefahr des »Hochziehen« besteht.

Wenn Sie dann noch die ausführliche Anleitung und speziellen Hinweise auf den Etiketten beachten, kann eigentlich nichts schiefgehen.

SERVICE

Suche

Kataloge & Broschüren

Tipps & Tricks

Welcher Lack wofür?

Lackschäden leicht selbst beheben

Kleine Kratzer und Steinschläge

Polieren für neuen Glanz

Schäden an Kunststoffteilen beheben

Schrittweise Anleitung

Wie lackiere ich richtig?

Spachtelreparatur

Wie lackiere ich richtig?

Spots

Allgemeine Hinweise

Händlerbereich

NEWS

Internationale Eisenwarenmesse 2018

Die Internationale Eisenwarenmesse 2018 steht vor der Tür. Vom 4.-7. März zeigt die weltweit größte und internationalste Leistungsschau was in Sachen...

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.

[Weitere Informationen](#)

Bestätigen